




15000F ATF Automatic Transmission Fluid Ford

Dokumentversjon: 14. apr. 2024

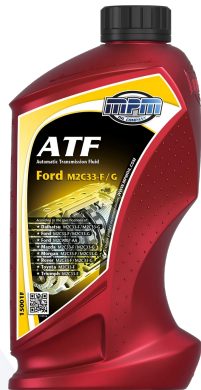

Beskrivelse

Denne mineralske automatgiroljen er spesialutviklet til automatgir, servostyringer, dreiemomentomformere og andre anvendelsesområder der konstruktørene foreskriver en type ATF-Ford-olje.

Ifølge spesifikasjonene til

Daihatsu M2C33-F / M2C33-G
Ford M2C33-F / M2C33-G / M2C9007-AA
Mazda M2C33-F / M2C33-G
Morgan M2C33-F / M2C33-G
Rover M2C33-F / M2C33-G
Toyota M2C33-F
Triumph M2C33-F

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
15001F	1 L	6	450
15020F	20 L	1	30
15060F	60 L	1	6
15205F	205 L	1	2
15999F	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.869	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	34.9	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	7.21	mm ² /s
Viscosity Index	177	
Flashpoint COC	195	°C
Pourpoint	-41	°C

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.