




17000 ATF Automatic Transmission Fluid Suffix A

Dokumentversjon: 14. apr. 2024

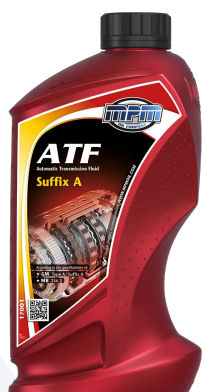

Beskrivelse

Denne mineralske ATF Suffix A automatgiroljen er spesialutviklet til halvautomatiske girkasser, hydrauliske systemer, servostyringer, dreiemomentomformere, verktøymaskiner og andre anvendelsesområder der konstruktørene foreskriver en type ATF-A-olje.

Ifølge spesifikasjonene til

GM type A / Suffix A
MB 236.2

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
17001	1 L	6	450
17020	20 L	1	30
17060	60 L	1	6
17205	205 L	1	2
17999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.878	kg/l
Colour	yellowbrown_amber	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	37	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	7.12	mm ² /s
Viscosity Index	158	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-41	°C
Total Base Number	6.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.6	mass%

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.